

MultiCyclone

Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkerhet. Spara den också för framtida behov.

Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.

Säkerhet

1. Produkten får endast användas i vattentemperaturer mellan 0 och 45 grader C. Används det vid lägre eller högre temperaturer kan filtret skadas.
2. Installationen ska ske efter lokala rekommendationer och regler.
3. Alla ändringar av funktioner på filtret kräver tillstånd från Waterco. Inget ansvar för produkten eller garanti gäller om något modifieras eller delar ej byts ut till original.
4. Användaren ska se till att installationen sker efter tillverkarens rekommendationer.
5. Säkerheten vid användningen av produkten kan bara garanteras om installationen är korrekt gjord.
6. Om något går sönder eller inte fungerar kontakta Waterco eller din återförsäljare.
7. Barn får inte använda denna produkt.
8. Felaktig installation kan orsaka skador på person eller fastighet.
9. Förvara inte kemikalier i närheten av filtret då det kan skada det.

MultiCyclone

Är ett förfilter som kan spara vatten och minska underhållet på filtret som kommer efter.


MultiCyclone bygger på centrifugal kraft och det finns inga lösa delar eller filtermaterial att rengöra i det. Sediment som är tyngre än vatten åker ner och hamnar i kammaren för smuts.

Rekommendation är att köpa till foten till filtret för att det ska stå stadigt i installationen.

Installation

1. Placera filtret så nära baddammen/poolen som möjligt.
2. Placera det så att det inte finns risk för att det svämmas över med vatten eller kan ramla ner i vatten, lera eller dylikt.
3. Följ lokala föreskrifter för utsläpp av vatten från filtret.
4. Vattentrycket in i filtret får inte överstiga 4 bar. Om det gör det måste ett tryckreducerande valv installeras innan vattnet går in i filtret.
5. Placera filtret så att du lätt kan komma åt det och in- och utgående rör från det för att underlätta underhåll av filtret.
6. Installera det så att du ser etiketten på filtret ifall du behöver ha serienumret någon gång.
7. Tänk på att du ska kunna gå runt filtret efter installationen för att kunna inspektera det.



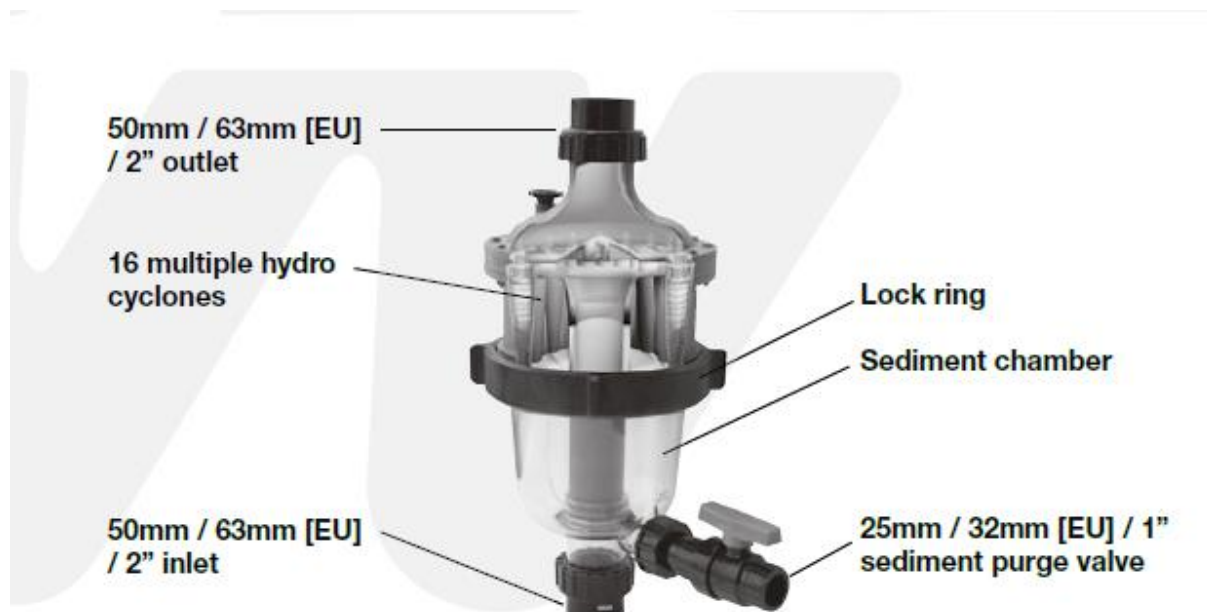

Rörinstallation

1. Installera en backventil om pumpen är installerad 50 cm eller mer över vattenytan.
2. Om filtret är installerat under vattennivån sätt dit kranar så du kan stänga av in- och utloppet vid underhåll av filtret. Detta för att inte riskera att vattnet fortsätter att komma in i filtret.
3. Använd dig av så lite rör och kopplingar som möjligt för att få bäst effekt av ditt filter.
4. Använd så lite lim som möjligt för att inte riskera att det hamnar i systemet och skadar o-ringar till exempel.
5. Dra inte åt anslutningar för hårt.
6. Koppla ihop pumpens utgång till MultiCyclonens ingång. Limma ihop anslutningen på ingången och låt härda i 24 timmar. Skruva sen fast ingången på MultiCyclone igen med handkraft.
7. Koppla ihop utgången p MulitCyclonen med ingången på ditt filter. Gör som vid inloppet, låt härda och skruva dit den med handkraft. Rekommendation från tillverkaren är att sätta en avstängningskran mellan MultiCyclone och filtret. Detta för att underlätta vid rengöring.
8. Koppla på smutsavloppet.
9. Starta pumpen. Kolla så att inga anslutningar läcker.

Underhåll

Filtret behöver rengöras om:

1. Vattenflödet genom filtret är för litet.
2. Kammaren för sediment är halvfull.

Du ser enkelt hur mycket sediment som finns genom att titta längst ner i filtret. Du tömmer det enkelt genom att öppna kranen. Endast 15 liter vatten går åt för att tömma ut smutsen.

Spola ut kammaren för sediment

Med pumpen igång

Öppna kranen och låt smutsen spolas ut helt. När du ser att allt är urspolat stänger du kranen igen.

Utan pumpen igång

Stäng av pumpen. Öppna luftnings kranen och öppna sen kranen för smutsavloppet. Låt det vara öppet tills du ser att all smuts har runnit ut. Stäng sen kranen och luftnings kranen och slå på pumpen igen.

Vinterförvaring

Slå av pumpen.

Öppna luftnings kranen och smutsavloppet.

Se till att alla rör och MultiCyclonen töms på vatten.

Garanti

MultiCyclone har en garanti på 2 år enligt tillverkarens villkor. Se deras hemsida för mera information www.waterco.eu.

