

**Brugsanvisning / Bruksanvisning**

**LED Spot Pro 18 W metal**

**LED Spot Pro 18 W metall**



**Pondteam®**

[www.pondteam.com](http://www.pondteam.com)

# DK :

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden LED Spot Pro 18 W metal tages i brug.

## Anvendelse:



Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tørmonteret f.eks. i havedamme, springvand eller til at belyse flotte buske/ træer eller husfacader.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter, kan tilbehør m.m. afvige fra billeder på emballage o.a.

**Vi anbefaler, at De tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede brugsanvisninger.**

## Tekniske data:

Antal LED	18 stk.
Spot mål	21 x 19 cm
Volt	24 V
Strømforbrug	1 watt /18
Kabel længde	10 meter
Transformator	24 Volt / 28,8 Watt

## Sikkerhedsforanstaltninger:



Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med havedamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret

installatør.

Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.

Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. (230V 50Hz).

LED Spot Pro 18 W metal skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt,

der går over et HFI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højest 30 mA. Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.

Hvis belysningen skal benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm fra brændbart materiale.

Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand, skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.

Spotten må ikke anvendes af børn eller personer, som ikke forstår hvordan den skal anvendes.

Spotten må ikke løftes eller bæres i kablet.

**Vigtigt:** Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus må spotten ikke anvendes mere og skal kasseres. Hvis spotten har været benyttet og er blevet varm, skal den afkøle før montering under vand.

## Montering:



LED Spot Pro 18 W metal monteres på det valgte sted, fastgjort til sikkert underlag.

Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.

Tilslut spotten til transformatorens 24 V udgang.

Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

## Vedligeholdelse og rengøring



Beskyttelsesglasset kan afkalkes med almindelig kaffemaskine afkalker.



LED Spot Pro 18 W bør tages op af bassinet om vinteren.

## Garanti



Denne undervandsspot er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal spotten indsendes portofrit til os gennem


Deres forhandler bilagt købsnota med dato, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning.

Ved uautoriseret indgreb i spotten bortfalder enhver garanti.  
Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

## Affaldshåndtering



En defekt LED spot må ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstation.

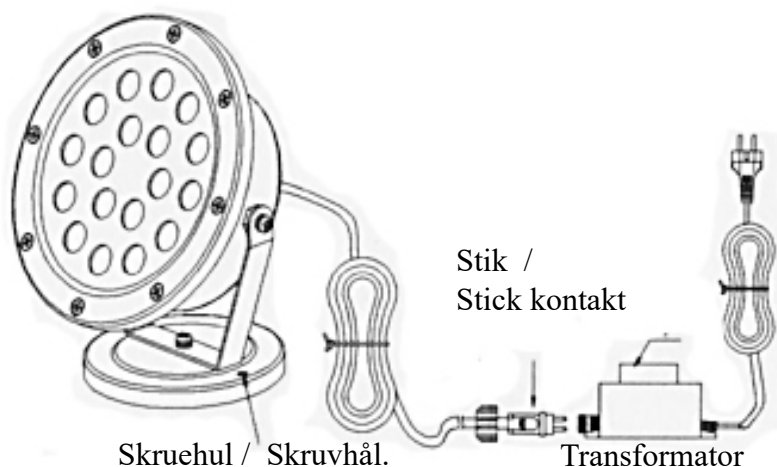

# SVENSKA

Var vänlig läs den här bruksanvisningen innan LED Spot Pro 18 W metall tages i bruk.

## Användning



LED belysning kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig till ex.vis trädgårdsdammar eller belysning i trädgården.

Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör mm skilja sig från bilderna på förpackningarna.

**Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna.**

## Tekniska data:

Antal LED	18 st.
Storlek spot	21x19 cm
Volt	24 V
Energiförbrukning	1 watt /18
Kabel längd	10 meter
Transformator	AC 24V/28,8 Watt

## Säkerhetsföreskrifter:



Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överensstämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en

auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för utebruk enligt IP44.

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 Hz.

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten.

Om LED belysningen monteras torrt skall den stå minst 50 cm från

brännbart material.

Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas från elnätet.

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Placera aldrig LED Spot Pro 18 W metall under vatten om lampan är varm. Glaset kan i så fall spricka. Vänta till lampan kallnat innan montering under vattnet sker.

## Montering:



Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att anslutas till elnätet. Placera LED belysningen på önskad plats och anslut den till transformatorn. Anslut transformatorn till elnätet.

## Underhåll:



LED belysningen kräver inget underhåll. LED dioder kan inte bytas.



Om det bildas kalkavlagringar på glaset kan du lägga belysningen i lite avkalkningsmedel.

## Garanti:



LED Spot Pro 18 W metall vit har en garanti på 24 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller bytes LED Spot Pro 18 W metall vit (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling. Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

## Avfallshantering



En skadad belysning får inte slängas bland normalt hushållsavfall, utan måste inlämnas på en av kommunens återvinningsstationer för elektrisk utrustning, t.ex. en miljöstation för elavfall.

PondTeam är med i elkretsen för miljösäker återvinning och REPA när det gäller emballage.



Printplade med LED dioder (Kan ikke udskiftes).  
Kretskort med LED dioder (kan inte bytas).




Beskyttelsesplade. /  
Skyddsplatta.



Reflektor til diode.  
Reflektor till diod.



Silikonepakning. /  
Silikonpackning.



Beskyttelsesglas.  
Skyddsglas.



Låsering. / Låkring



# Pondteam®

Mossvägen 17

S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

DK Tlf. 0045 44669909

SE: Fax 0046 (0)40-462114

DK Fax 0045 44669919

Mail [info@pondteam.se](mailto:info@pondteam.se)

Mail [info@pondteam.com](mailto:info@pondteam.com)